





圖面確認簽章

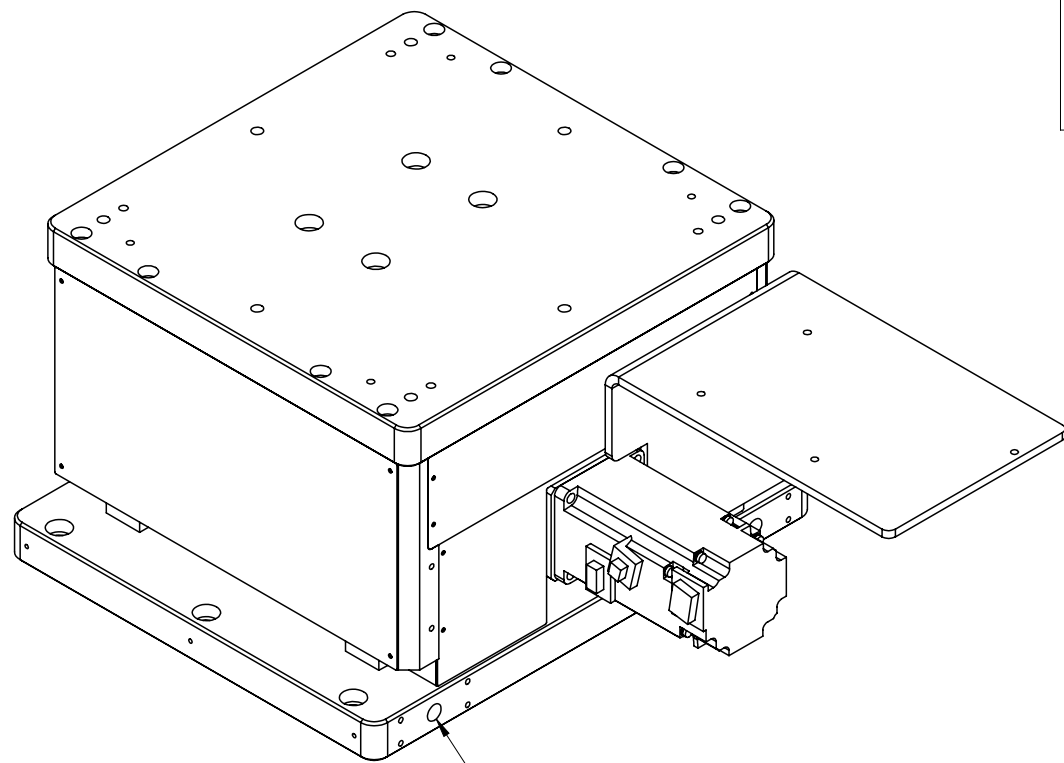

左右兩側同位搬運孔
M12*1.75*24L

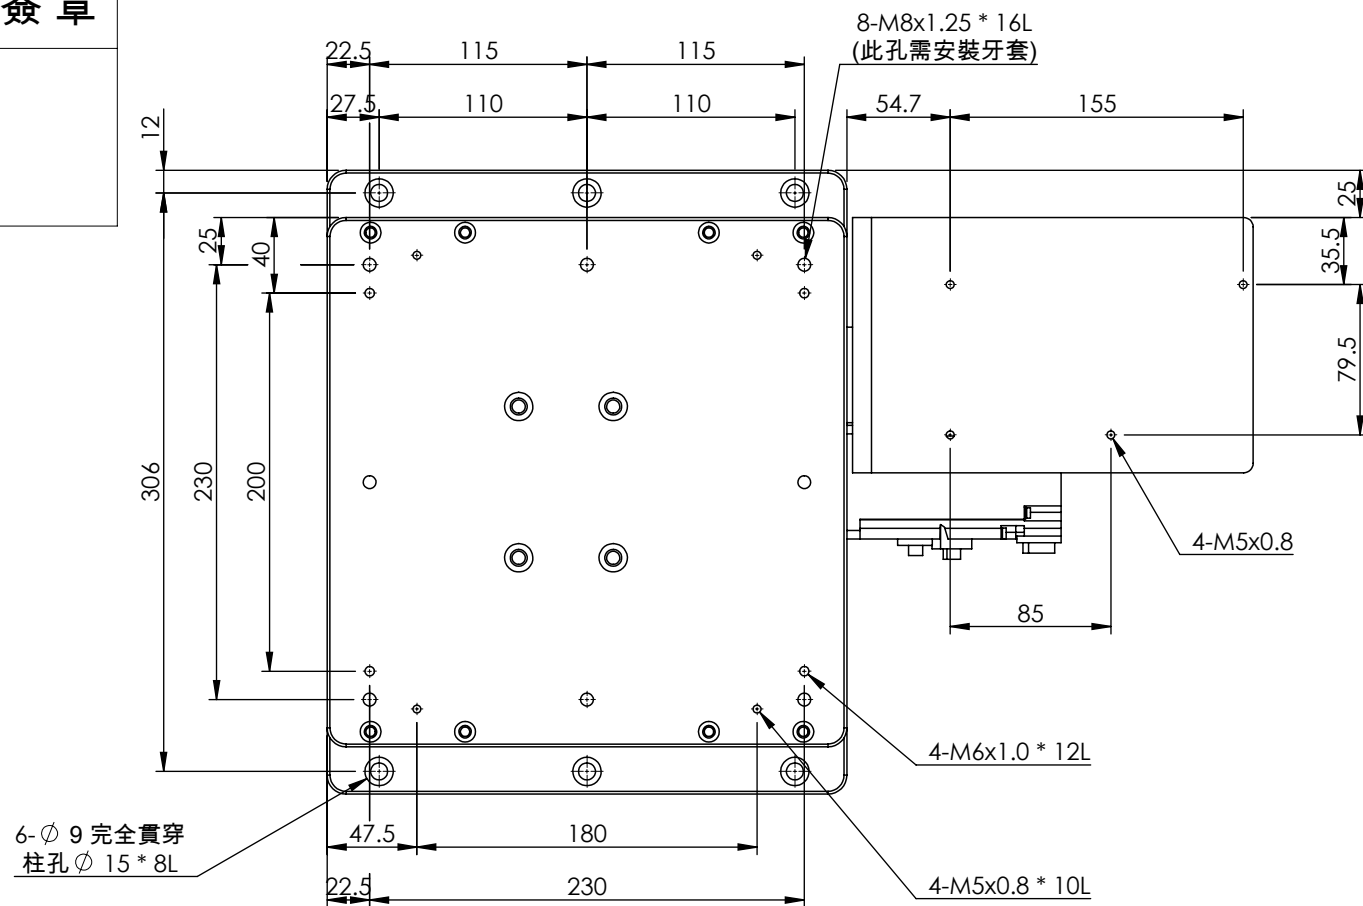

機械規格：
升降運動行程：15mm
荷重能力：水平安裝180kgf * tan30°/105kgf
螺桿規格：Ø 1202
斜楔規格：斜率 1: 2
運動單向精度：0.02mm
運動往覆精度：±0.005mm
運動平行精度：0.01mm
安裝面平面精度：0.01mm
靜態平行精度：0.03mm
極限速度：30mm/s
感應器規格：PM-F25 NPN (Panasonic)
電機規格：HG-KR23BK (三菱伺服)

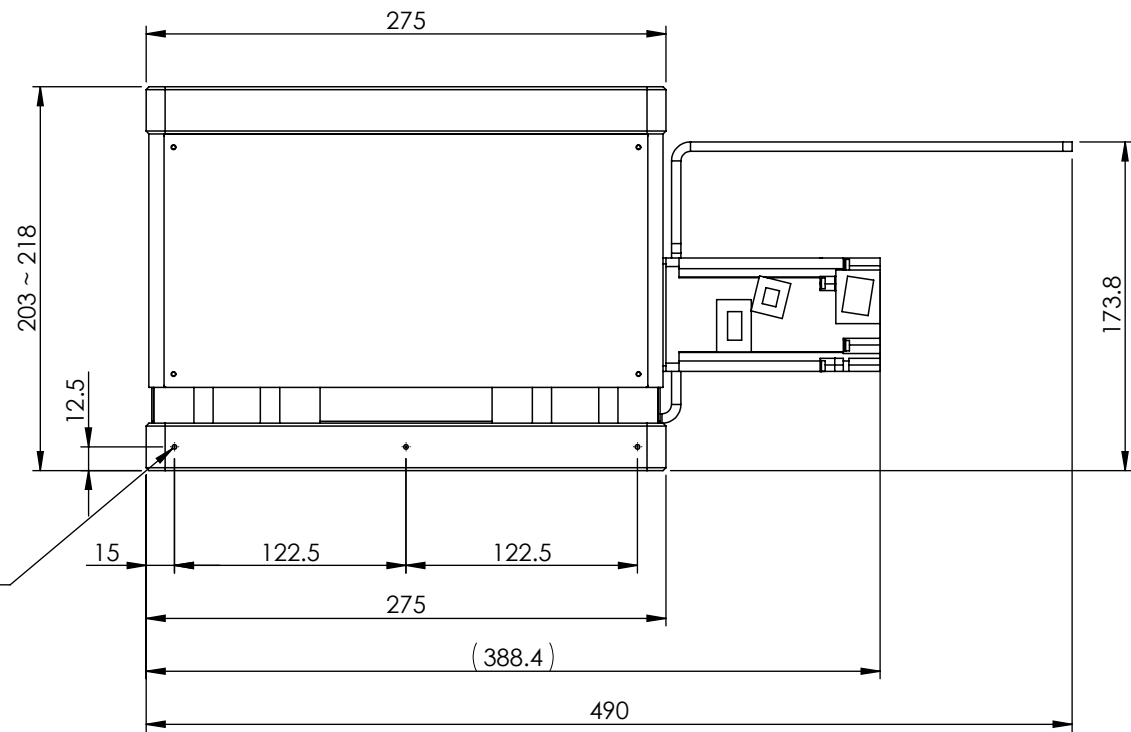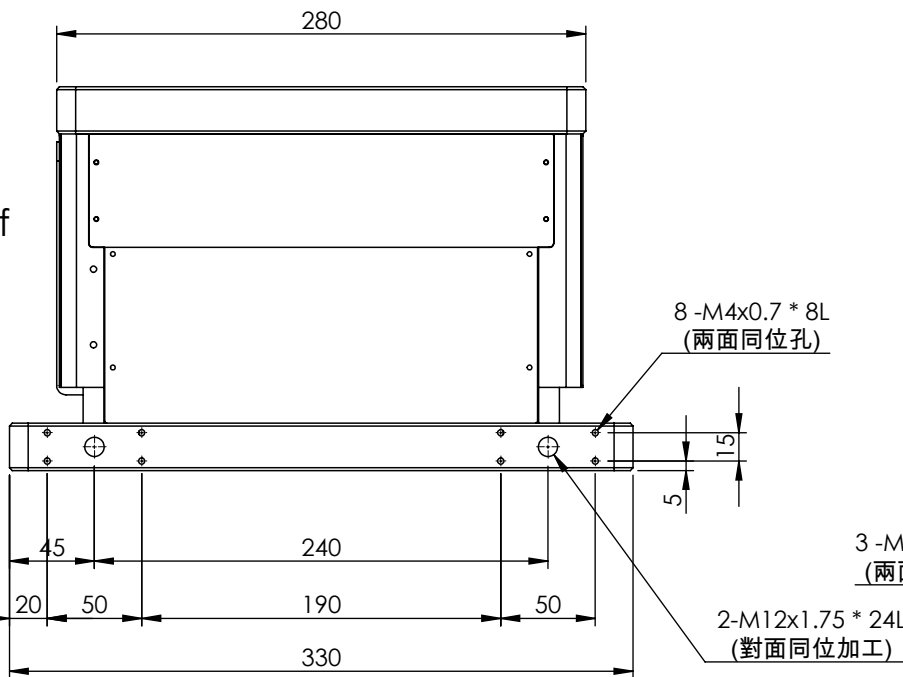

一般公差		備註		出廠均附隨機檢測報告		機型	
尺寸範圍	容許差	表處		陽極霧黑		料碼	
0.5 ~ 5	±0.05	材料		鋁合金		數量 1 /組	
5 ~ 15	±0.08	熱處理		N/A		品名	
15 ~ 70	±0.1	繪圖		單位		檔案號	
70 ~ 300	±0.2	設計		日期		M1903-001	
300 ~ 1000	±0.3	日期		2019/3/18		M1903-001-A1	
1000 ~ 1500	±0.5	日期		2019/3/18		M1903-001-A1	