

YXMYC5020

行程: $\pm 10\text{mm}$

最大负荷: 5.2kgf

传动方式: 螺杆传动

最高速度: 20mm/sec



单向定位精度: 0.01mm

反复定位精度: $\pm 0.001\text{mm}$

反向间隙: 0.005mm

静态平行: 60 μm

运动平行: 10 μm

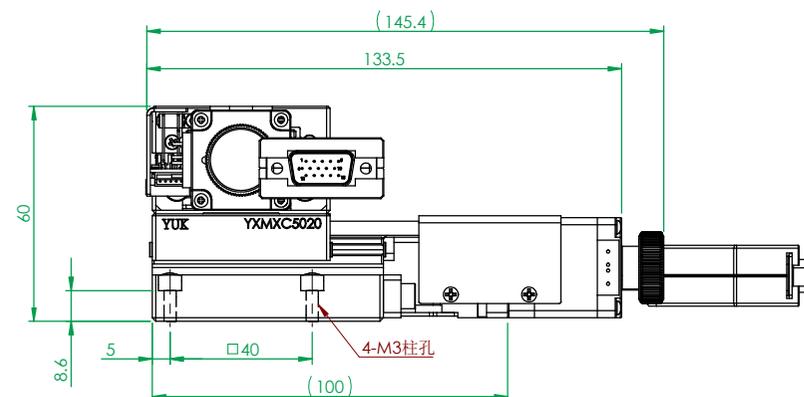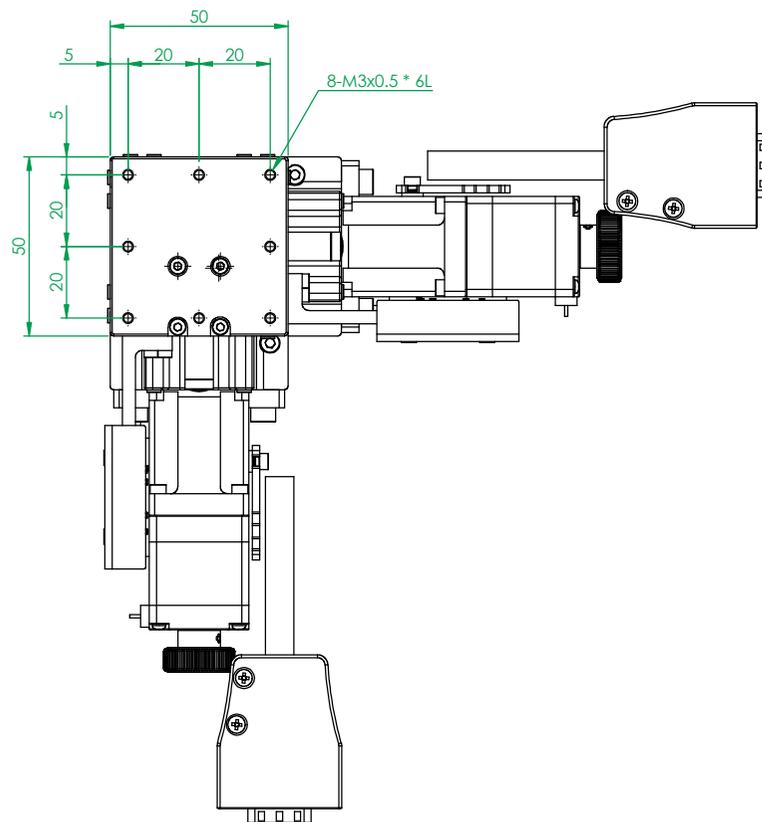

一般公差		YUK 焜瀚传动® The Mark of Linear Motion	備註	合格成品,獨立包裝保存	機型	N/A							
尺寸範圍	容許差					表處	依各零件	料碼	YXMYC5020				
0.5 ~ 5	± 0.05	審核	日期	熱處理	單位	mm	圖紙規格	A3	檔案號	YXMYC5020(客用)	投影	版本	A1
5 ~ 15	± 0.08												
15 ~ 70	± 0.1												
70 ~ 300	± 0.2												
300 ~ 1000	± 0.3												
1000 ~ 1500	± 0.5	設計	日期	比例	1:1.5	重量	1409.3g						