



## YXMXC8050

動態平行: 10um

行程: ±25mm 最大荷重: 10Kgf 傳動機構: 滾珠螺桿 最大速度: 20mm/sec 往複定位精度: ±0.001mm 單向定位精度: 0.005mm 反轉間隙: 0.005mm 靜態平行: 30um



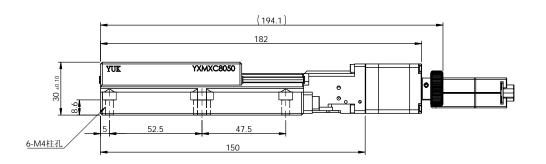

| 一般                     | SET ETZ JE HAZE B |  |  | 備  | 註 |   |      |       | 機   | 型   | YXMXC8050 |    |             |          |       |      |
|------------------------|-------------------|--|--|----|---|---|------|-------|-----|-----|-----------|----|-------------|----------|-------|------|
| 尺寸範圍                   | 容許差               | YUK 温翔 专动<br>The Mark of Linear Motion |  |    | 表 | 處 | 依各零件 |       |     |     | 料         | 碼  | N/A         |          |       |      |
| 0.5 ~ 5<br>5 ~ 15      | ±0.05             |  |  |    | 材 | 料 | 不銹錐  | 期 數 1 | 1   | /組  | 品         | 名  | 電動直線精密滑台    | -YXMX    | C8050 |      |
| 15 ~ 70                | ±0.08<br>±0.1     | 審核                                     |  | 日期 |   | 熱 | 處理   |       | N/A | \   |           | 檔多 | 民號          | YXMXC805 | 0 (客月 | 目)   |
| 70 ~ 300<br>300 ~ 1000 | ±0.2<br>±0.3      | 繪圖                                     |  | 日期 |   | 單 | 位    | mm    | 圖紙規 | 格   | A3        | 投影 | <b>E</b> /: |          | 版 41  | ۸1   |
| 1000 ~ 1500            | +0.5              | 設計                                     |  | 日期 |   | 比 | 例    | 1:1.5 | 重量  | 143 | 4.19      |    | 彩           |          | 本     | ≰ A1 |