

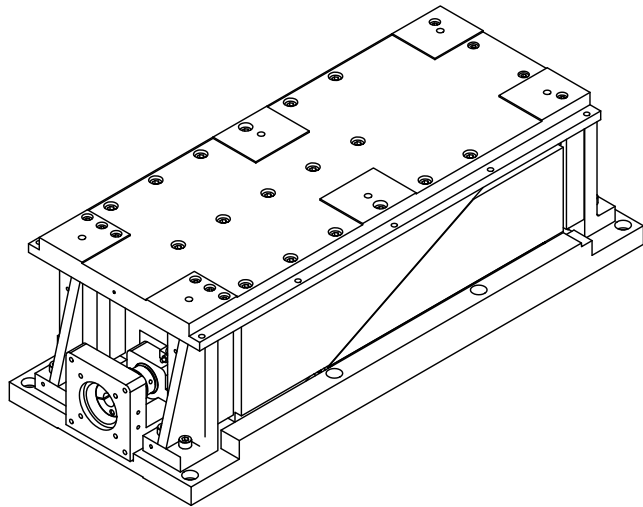
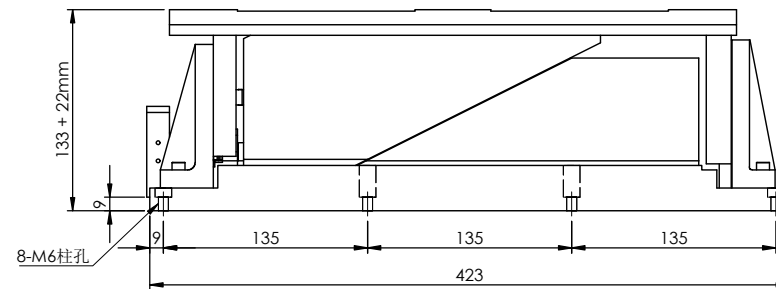


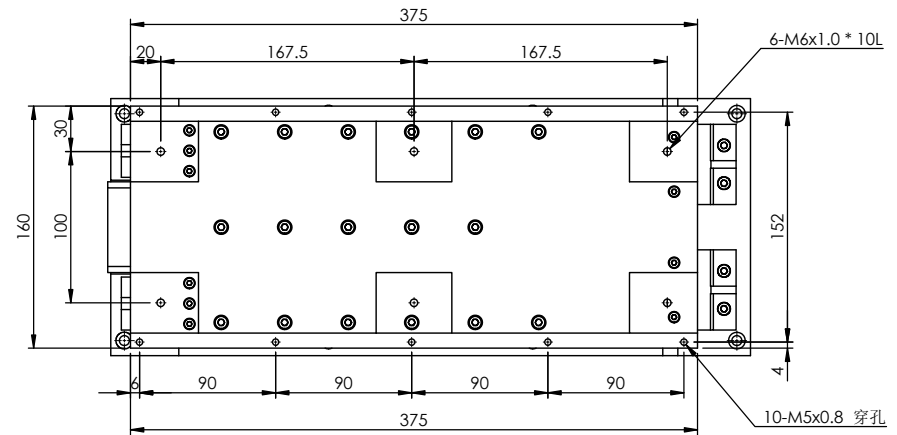

签章确认

M1911-010-A2
最大行程：22mm
最大荷重：40Kg
傳動機構：滾珠螺桿Φ1205
最大速度：20mm/sec
电机类型：（客户安装）
往複定位精度：±0.005mm
單向定位精度：0.03mm
動態平行：0.05mm
感应器：PM-R25(松下)



一般公差		YUTK 焜翰传动® The Mark of Linear Motion		備註		機型	
尺寸範圍	容許差			表處	合格成品,獨立包裝保存	料碼	M1911-010-A2
0.5 ~ 5	±0.05	審核	日期	材料	依各零件	品名	M1911-010-A2
5 ~ 15	±0.08			見零件表	數量 1 /組	檔案號	電動水平升降台
15 ~ 70	±0.1			熱處理		投 影	M1911-010-A2
70 ~ 300	±0.2			單位	mm 圖紙規格 A3	版本	A2
300 ~ 1000	±0.3			比 例	1:3.5 重量 14792.49		
1000 ~ 1500	±0.5	設計	日期				