


AXY40-AC

行程: ±6.5mm

平行度: 30um

最小刻度: 10um

移動精度: 3um

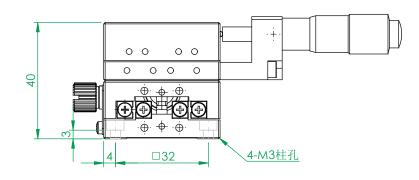

	一般	公 差			®	備	註	合格成品	1,獨立包	、裝保存	機	型	AXY40-AC
	尺寸範圍	容許差	YUK 煜瀚传动			表	處	依各零件			料	碼	N/A
ŀ	0.5 ~ 5 5 ~ 15	±0.05	The Mark of Linear Motion			材	料	見零件表	數量	N/A/組	品	名	手动微调滑台-AXY40-AC
H	15 ~ 70	±0.08 ±0.1	審核	日期		熱	處 理				檔多	飞號	AXY40-AC(客用)
F	70 ∼ 300 300 ∼ 1000	±0.2 ±0.3	繪圖	日期	2017/7/20	單	位	mm 📙	圖紙規格	A4	投景	東 人	版 本 A1
E	1000 ~ 1500	±0.5	設計	日期	2017/7/20	比	例	1:1.3	重量	192.89		影	