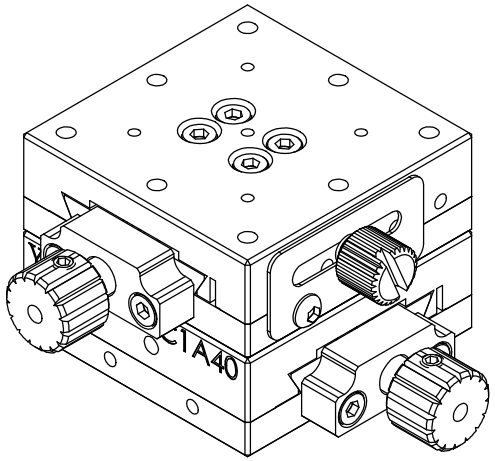

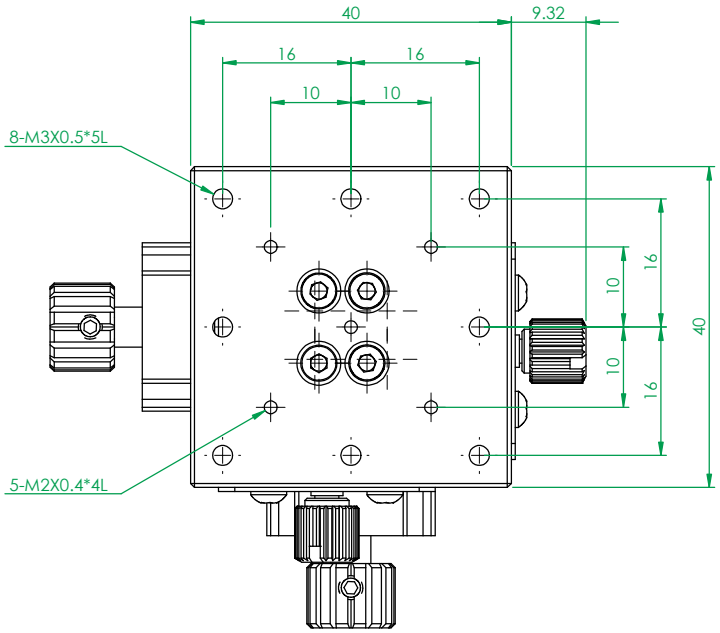

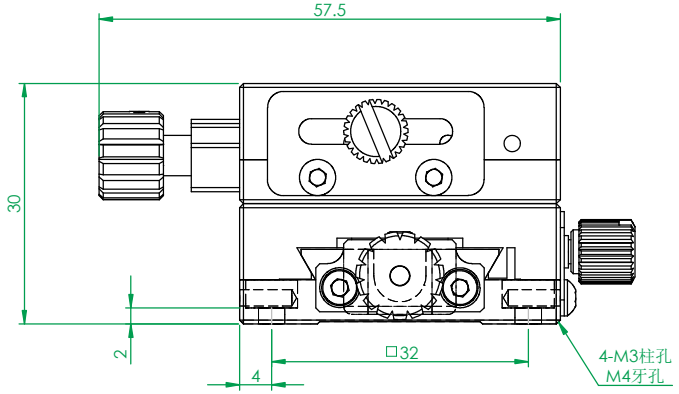

AC2A-40
行程:±7mm
最小刻度:10um
平行度:30um
移動精度:30um
荷重:3kgf

一般公差	
尺寸範圍	容許差
0.5～5	±0.05
5～15	±0.08
15～70	±0.1
70～300	±0.2
300～1000	±0.3
1000～1500	±0.5

YUKI 煜瀚传动® The Mark of Linear Motion

審核		日期	
繪圖		日期	
設計		日期	

備註	合格成品，独立包装保存		機型	AC2A-40	
表處	依各零件		料碼	N/A	
材料	见零件表	數量 1 /組	品名	鳩尾滑台	
熱處理			檔案號	AC2A-40(客用)	
單位	mm	圖紙規格 A3	投影		版本 A1
比例	1.5:1	重量 g			