

## YXMXYRHA40

X.Y行程: ±7.5mm

R.行程: ±17.3°

最大负荷: 4.5kgf

传动方式: 螺杆传动

X.Y最高速度: 20mm/sec

R.最大速度(全步级): 22°/sec

X.Y单向定位精度: 0.01mm

R. 單向定位精度: 0.03°

X.Y反复定位精度: ±0.001mm


R.往複定位精度: ±0.005°


X.Y反向间隙: 0.005mm


R.反轉間隙: 0.03°

X.Y静态平行: 90um

X.Y运动平行: 20um



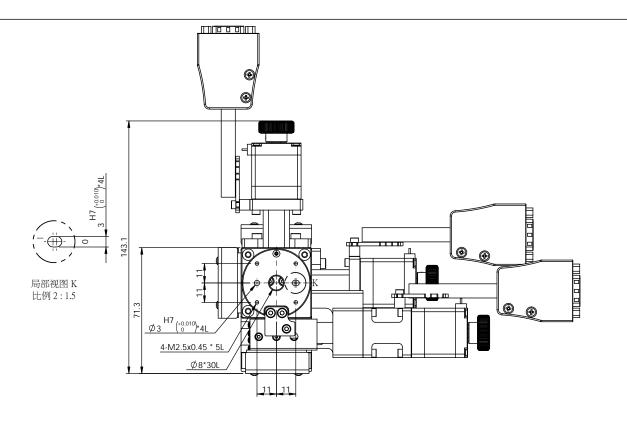

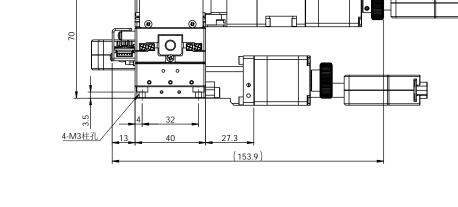

一般	公 差	YUK 煜瀚传动®				備	註	合格成	品,獨立包	以裝保存	機	型	YXMXYRHA40
尺寸範圍	容許差					表	處		依各零件		料	碼	YXMXYRHA40
0.5 ~ 5	±0.05	The Mark of Linear Motion				材	料	見零件	表數量	1 /組	品	名	电动精密位移台
5 ~ 15 15 ~ 70	±0.08 ±0.1	審核		日期	2020/4/27	熱	處理				檔多	と 號	MXYRH40-A2-NR
70 ~ 300 300 ~ 1000	±0.2 ±0.3	繪圖		日期		單	位	mm	圖紙規格	4 A3	10	=/	版加
1000 ~ 1500		設計		日期		比	例	1:1.5	重量	893.89	投	影	$  \bigoplus \longleftarrow   \stackrel{\text{NS}}{\Rightarrow}   \text{A1}$