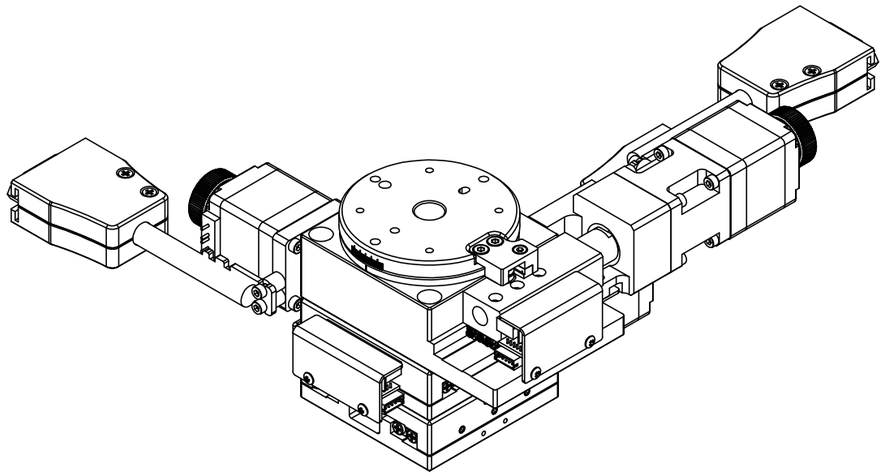



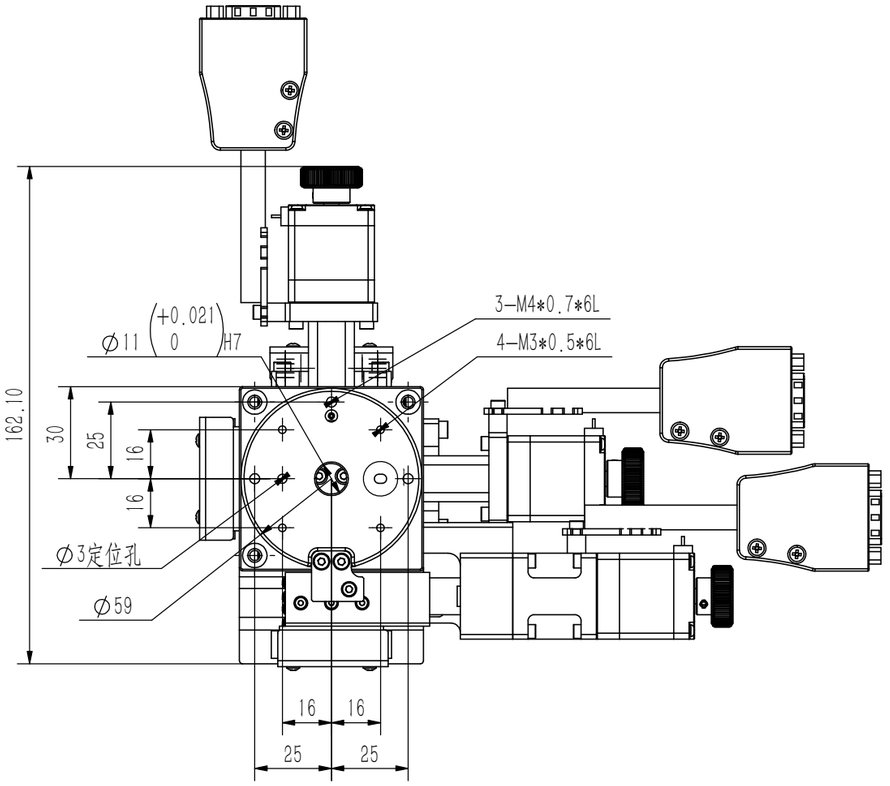

YXMXYRHA60
行程：±10mm
最大负荷：7.5kgf
传动方式：螺杆传动
最高速度：20mm/sec
单向定位精度：0.01mm
反复定位精度：±0.001mm
反向间隙：0.005mm
静态平行：60um
运动平行：10um

R轴
行程：±12.4°
最大荷重：10Kgf
傳動機構：滾珠螺桿
最大速度：16°/sec
往複定位精度：±0.005°
單向定位精度：0.03°
反轉間隙：0.03°
靜態平行：30um
動態平行：10um

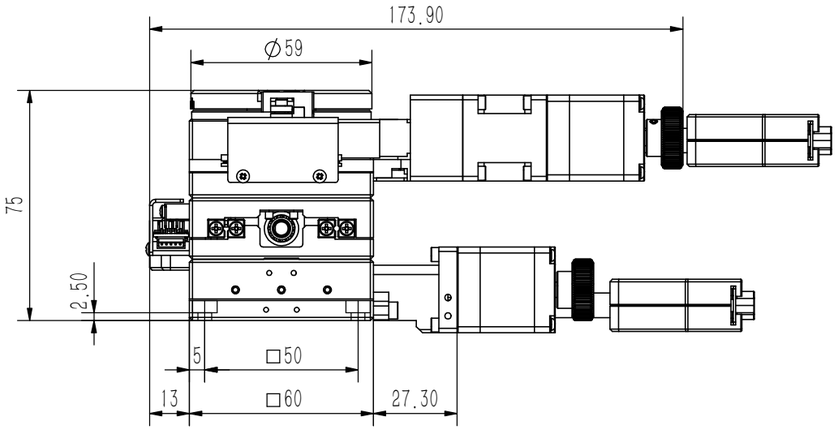

一 般 公 差	
尺寸範圍	容許差
0.5 ～ 5	±0.05
5 ～ 15	±0.08
15 ～ 70	±0.1
70 ～ 300	±0.2
300 ～ 1000	±0.3
1000 ～ 1500	±0.5

YUK 煜瀚传动 ®
The Mark of Linear Motion

審核		日期		熱處理	N/A			檔案號	YXMXYRHA60(客用)
繪圖		日期	2019/01/25	單位	mm	圖紙規格	A3	投影	版本 T1
設計		日期	2019/01/25	比例	1:2	重量	429.49		

備註	製程中與成品用泡殼裝		機型	YXMXYRHA60	
表處	N/A		料碼	YXMXYRHA60	
材料	材质 <未指定>	数量	N/A/組	品名	电动精密位移台