
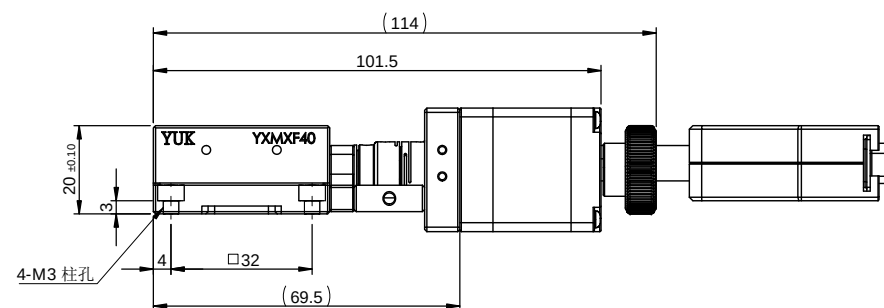
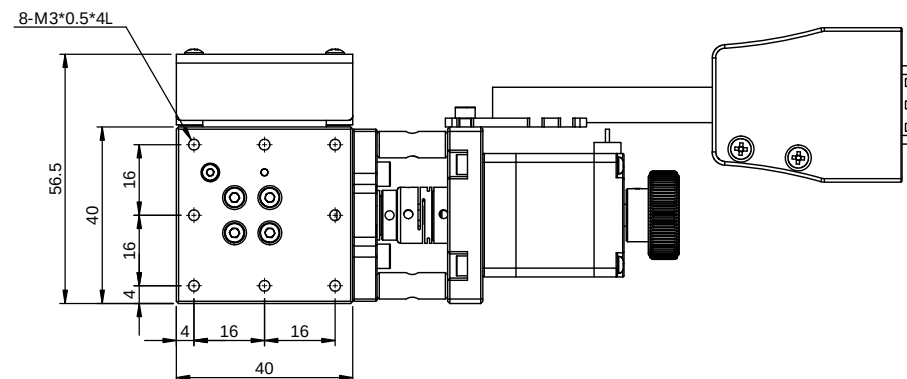


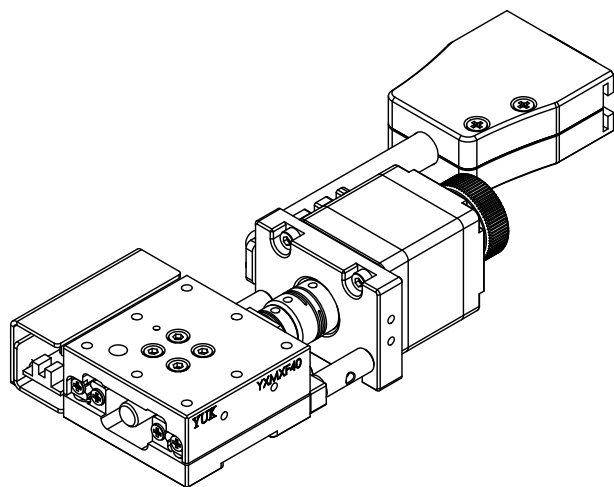

YXMXF40

行程: $\pm 7.5\text{mm}$

最大荷重: 10Kgf

傳動機構: 滾珠螺桿

最大速度: 20mm/sec

往複定位精度: $\pm 0.001\text{mm}$

單向定位精度: 0.01mm

反轉間隙: 0.005mm

靜態平行: 30um

動態平行: 10um

一 般 公 差		 The Mark of Linear Motion		備 註		機 型		YXMXF40			
尺寸範圍	容許差			表 處	N/A		料 碼	N/A			
0.5 ~ 5	±0.05	審核 日期 繪圖 日期 設計 日期	材 料	鋼制	數量	1 / 組	品 名	電動直線精密滑台-YXMXF40			
5 ~ 15	±0.08			熱 處 理		N/A		檔 案 號	YXMXF40(客用)		
15 ~ 70	±0.1			單 位	mm	圖紙規格	A3	投 影		版 本	A1
70 ~ 300	±0.2			比 例	1:1.2	重 量	372.9g				
300 ~ 1000	±0.3										
1000 ~ 1500	±0.5										